

リアルタイムに傾斜をデジタル表示 液晶バックライト付・防水型モデル

DIGITAL LEVEL デジタル傾斜計

Survey
Techno-Science
Corporation

STS

DL164V

16.4
cm

防塵・防水
IP54相当

校正証明書
発行可

正確に測って仕上がり美しく



水平 垂直 勾配まで 音とデジタル表示で わかりやすい、使いやすい

防塵・防水IP54相当

防塵・防水IP54相当ですのでぬれた手でも使用できます。現場でホコリの多い場所などでも、安心して使用できます。




反転する液晶表示

液晶画面の両側に三角形で水平(垂直)方向を表示。本体を逆さまにすると、数字が反転。読み間違いを防ぎます。



マグネット内蔵

底面はマグネット内蔵で、鋼管、鉄骨工事、プラント工事等に大変便利です。



V字カット


V字カットでパイプの上でも安定性抜群！簡単に配管の勾配の管理が可能です。




比較表示モード

任意の角度を基準0°とし、他の角度との比較が可能です。


(例) 30°の位置を比較モードで基準0°にした場合、通常モードで50°の位置が20°と表示されます




使用例



分電盤等、設備品の水平・垂直の管理



柱、組木等の水平・垂直の管理



産業アーム等、機械の角度の管理



精密機械等、設置時の水平・垂直の管理



《DL164V》


本体(専用収納ケース・単4乾電池×3本)

標準小売価格 **¥19,740** (税込 ¥21,714)

DL164V 主な仕様

表示	液晶表示(°、%、mm/m 切替可能) バックライト付 ブザー音(追込み式、OFF可能)
角度表示モード	通常モード、比較モード切替可
検出角度範囲	360°(4方向90°及び8方向100%表示)
最小表示	0.1°(%表示・mm/m表示は0.1°単位で換算して少数第1位まで表示)
検出精度	0°、90°、180°、270°位置時±0.1° それ以外±0.2°
電源	単4乾電池×3本
連続使用時間	約60時間(アルカリ乾電池使用時)
使用温度範囲	-10°C~+45°C(結露なきこと)
保管温度範囲	-20°C~+55°C(結露なきこと)
電池残量警告	有(液晶表示)
オートパワーOFF	有 最後に操作後約20分
防水・防塵	IP54相当
サイズ/重量	164×60×32mm/370g(電池含む)

操作パネル

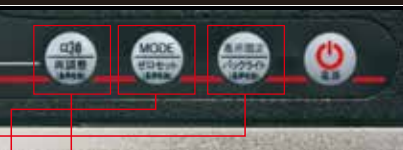

ブザー音 再調整

簡単に再調整・精度確認が可能。又、追込み式ブザー音で画面を見なくても水平・垂直の計測が可能です。

角度・勾配 ゼロセット

ボタンを押すごとに、表示単位を角度(°)、勾配(%) 立上がり(1mm/m)に切り替え可能です。又、任意の角度を0°に設定可能です。

表示固定 バックライト

手が届いても、液晶画面が読み取れない時、このボタンで表示を固定できます。又、長押しで、液晶バックライトが付きます。

記載した仕様および外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。

エス・ティ・エス株式会社

https://www.sts-s.co.jp

本社 〒468-0003 愛知県名古屋市長天白区鴻の巣1丁目1803番地
TEL: 052-847-8880(代) FAX: 052-847-8883 E-mail: sts@sts-s.co.jp
(商品に関するお問い合わせは) STSサービスセンター: 0120-808-095



ウェブサイト

JSIMA

Japan Surveying Instruments Manufacturers' Association

エス・ティ・エス株式会社はJSIMA(日本測量機器工業会の正会員です。事業者認定番号: J1509003

測量機器の校正・検査のご依頼は、信頼あるJSIMA認定事業所へ。証明書のJSIMAロゴが印じます。校正期間は1年以内を推奨いたします。

職人さん・プロショップ・メーカーをつなぐ、建設専門の情報サイト

職人さん.com

メーカー商品ページ掲載中!