

電動精密ドライバー


12種類・全48本のビットが標準付属です



12種類・全48本のビット付属



液晶表示パネル搭載

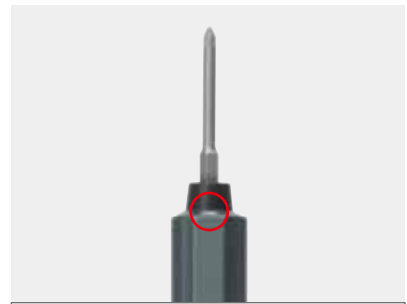

作業箇所を照らすLED照明

品名	EPS-48
ビット種類	12種類 48本
ビット材質	S2鋼
ビットサイズ	C4×28mm / C4×45mm
トルク	電動:最大0.2N・mトルク切替5段階 [1] 0.04 [2] 0.08 [3] 0.12 [4] 0.16 [5] 0.20 手動:最大3.0N・m
無負荷回転数	200rpm
電源	リチウムイオンバッテリー(内蔵式) 3.7V 350mAh
無負荷連続使用时间	約2時間
充電時間	約3時間
充電方式	USB充電 USB Type A-Cケーブル(付属品)
充電方法	PCのUSBポート又はモバイルバッテリー 市販のUSB充電器(5V 0.5A ~ 2.0A)
サイズ	182×74×23mm(本体のみ Φ16.5×146mm)
重量	396g(本体のみ 58g)
標準小売価格	¥14,000(税込¥15,400)

※記載した仕様および外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。
 ※電動精密ドライバー付属のビットの単品販売は行っておりませんので予めご了承ください。
 ※画像はイメージです。実物とは多少異なることがあります。

マーク	サイズ
+	PH0000 / PH000 / PH00 / PH0 / PH1 / PH2
●	SL1.0 / SL1.5 / SL2.0 / SL2.5 / SL3.0 / SL3.5
△	2.0 / 2.3 / 2.5
○	S0 / S1
⊕	P2 / P5 / P6
⊗	H0.7 / H0.8 / H1.0 / H1.5 / H2.0 / H2.5 / H3.0
⊙	T2 / T3 / T4
⊛	T5H / T6H / T7H / T8H / T9H / T10H / T15H
⊕	Y0.6 / Y1.0 / Y2.0 / Y2.5 / Y3.0 / Y1
⊕	U2.0 / U2.6 / U3.0
○	0.8
⊕	W1.5

付属ビット

※ — なし:ビットサイズ C4×28mm
 ※ ⊕ あり:ビットサイズ C4×45mm

エス・ティ・エス株式会社

本社 〒468-0003 愛知県名古屋市中天白区鴻の巣1丁目1603番地
 TEL: 052-847-8880代 FAX: 052-847-8883 E-mail: sts-s@sts-s.co.jp
 (商品に関するお問い合わせは) STSサービスセンター: 0120-808-095



ウェブサイト

