

GV-415G




グリーンレーザー墨出器  
**GV-series**


ダイレクト式半導体  
グリーンレーザー搭載

**低価格ながら基本性能を網羅**

鉛直十字、地墨点、水平、大矩と最も使用する照射パターンに加え、微動装置等の基本性能は全て網羅。リチウムイオンバッテリーも標準装備。高価格帯レーザー墨出器にも引けを取らない堅実機。

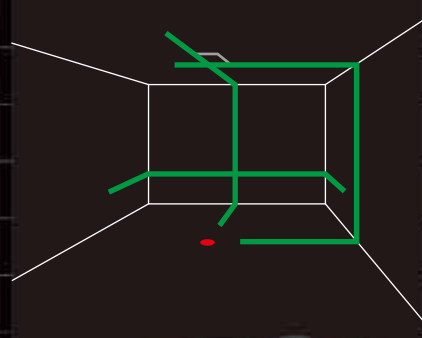

GV-215G




標準小売価格 品番: 2-GV415G  
**¥90,000** (税込 ¥99,000)

- 水平
- W両縦
- 大矩
- 地墨

**GV-415G**

精度: ±1mm/5m



標準小売価格 品番: 2-GV215G  
**¥60,000** (税込 ¥66,000)

- 水平
- 垂直
- 大矩
- 地墨

**GV-215G**

精度: ±1mm/5m



斜めにレーザー照射可



防塵・防水IP54相当

- 標準付属品**
- ・本体 専用ハードケース
  - ・専用充電器SCL-85 肩掛けベルト
  - ・単3乾電池×4本 ・レーザーターゲット
  - ・専用充電式Li-ion電池 LBT-74LGV

1年間の盗難・火災補償付

校正証明書発行可能

全周微動ネジ・気泡管付

**オプション ※標準付属品には含まれません**

- 専用受光器 SS-50G (クランプ付)

標準小売価格 **¥29,400** (税込 ¥32,340)
- 傾斜脚頭 STH-70

標準小売価格 **¥9,300** (税込 ¥10,230)
- EL-CM (レーザー用エレベーター三脚)

標準小売価格 **¥5,250** (税込 ¥5,775)

| 品名        | GV-415G  | GV-215G                                    |
|-----------|--|--|
| 光源        | 515nm±2% 緑色半導体レーザー(ライン)                                | 650nm 赤色半導体レーザー(地墨)                        |
| 光出力       | 2.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)                          |  |
| パルス幅/周波数  | 240µs/2.8kHz±10%                                       | 50µs/10kHz±10%                             |
| モード切替     | 2モード 受光器、高輝度   |  |
| 線幅        | 1.5mm/5m   |  |
| 精度        | 水平・垂直±1mm/5m   | 鉛直±1mm/3m                                  |
| 自動補正範囲    | ±3°  |  |
| 傾斜警告      | 有 補正範囲外時ブザー音及び全レーザー点滅                                  |  |
| 自動補正OFF機能 | 有  |  |
| 制動方式      | 磁気制動方式   |  |
| 本体回転機構    | 360°   |  |
| 回転微動装置    | 有 エンドレス全周微動ネジ(左右両側配置)                                  |  |
| 電池残量警告    | 有 メインパイロットランプ点滅  |  |
| 電源        | 単3乾電池×4本、AC100V(付属の充電器使用)<br>充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3時間) |  |
| 連続使用時間    | 受光器モード全照射:約7時間<br>(20° 充電式Li-ion電池パック使用時)              | 受光器モード全照射:約10時間<br>(20° 充電式Li-ion電池パック使用時) |
| 使用温度範囲    | -10°C~+45°C  |  |
| 防塵・防水     | 有 IP54相当   |  |
| 三脚取付部     | 5/8インチ   |  |
| 受光器対応     | 対応 オプションのSS-50G使用                                      |  |
| 屋外最大到達距離  | 約50m(オプションのSS-50G使用時、但し使用環境により異なる)                     |  |
| サイズ/重量    | Φ99(ボディ部)×222mm / 1.25kg(電池含む)                         |  |

※連続使用時間は使用環境により異なります。※画像はイメージです。三脚・傾斜脚頭は含まれません。※記載した仕様および外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。

**エス・ティ・エス株式会社**  
<https://www.sts-s.co.jp>  
 本社 〒468-0003 愛知県名古屋市長天白区瑞の巣1丁目1603番地  
 TEL: 052-847-8880 FAX: 052-847-8883 E-mail: sts-s@sts-s.co.jp  
 (商品に関するお問い合わせは) STSサービスセンター: 0120-808-095 ウェブサイト

**JSIMA**  
 Japan Surveying Instruments Manufacturers' Association  
 エス・ティ・エス株式会社はJSIMA (日本測量機器工業会)の正会員です。  
 事業者認定番号: J1509003

職人さん・プロショップ・メーカーをつなぐ、建設専門の情報サイト **職人さん.com** メーカー商品ページ掲載中!

測量機器の校正・検査のご依頼は、信頼あるJSIMA認定事業所へ。証明書のJSIMAロゴが印です。校正期間は1年以内を推奨いたします。