

GV-415G




グリーンレーザー墨出器
GV-series


ダイレクト式半導体
グリーンレーザー搭載

低価格ながら基本性能を網羅

鉛直十字、地墨点、水平、大矩と最も使用する照射パターンに加え、微動装置等の基本性能は全て網羅。リチウムイオンバッテリーも標準装備。高価格帯レーザー墨出器にも引けを取らない堅実機。

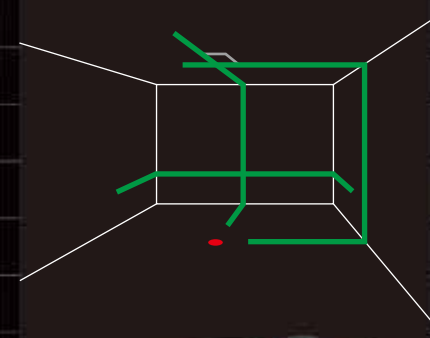


GV-215G



標準小売価格 品番: 2-GV415G
¥109,000 (税込 ¥119,900)

- 水平
- W両縦
- 大矩
- 地墨

GV-415G
精度: ±1mm/5m



標準小売価格 品番: 2-GV215G
¥73,000 (税込 ¥80,300)

- 水平
- 垂直
- 大矩
- 地墨

GV-215G
精度: ±1mm/5m



斜めにレーザー照射可



防塵・防水IP54相当

- 標準付属品**
- ・本体 ・専用ハードケース ・肩掛けベルト
 - ・専用充電器SCL-85A ・単3乾電池×4本
 - ・レーザーターゲット ・測量機用三脚アタッチメント
 - ・専用充電式Li-ion電池 LBT-74LGV

- 1年間の盗難・火災補償付
- 校正証明書発行可能
- 全周微動ネジ・気泡管付

- オプション ※標準付属品には含まれません**
- ・専用受光器 SS-50G (クランプ付) 標準小売価格 **¥36,000** (税込 ¥39,600)
 - ・傾斜脚頭 STH-70 標準小売価格 **¥11,000** (税込 ¥12,100)
 - ・EL-CM (レーザー用エレベーター三脚) 標準小売価格 **¥6,400** (税込 ¥7,040)

品名	GV-415G	GV-215G
光源	515nm±2% 緑色半導体レーザー(ライン)	650nm 赤色半導体レーザー(地墨)
光出力	2.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)	
パルス幅・周波数	240μs/2.8kHz±10% 50μs/10kHz±10%	
モード切替	2モード 受光器、高輝度	
線幅	1.5mm/5m	
精度	水平・垂直±1mm/5m	鉛直±1mm/3m
自動補正範囲	±3°	
傾斜警告	有 補正範囲外時ブザー音及び全レーザー点滅	
自動補正OFF機能	有	
制動方式	磁気制動方式	
本体回転機構	360°	
回転微動装置	有 エンドレス全周微動ネジ(左右両側配置)	
電池残量警告	有 メインパイロットランプ点滅	
電源	単3乾電池×4本、AC100V(付属の充電器使用) 充電式Li-ion電池バック(充電時間:約3時間)	
連続使用時間	受光器モード全照射:約7時間 (20° 充電式Li-ion電池バック使用時)	受光器モード全照射:約10時間 (20° 充電式Li-ion電池バック使用時)
使用温度範囲	-10°C~+45°C	
防塵・防水	有 IP54相当	
三脚取付部	5/8インチ	
受光器対応	対応 オプションのSS-50G使用	
屋外最大到達距離	約50m(オプションのSS-50G使用時、但し使用環境により異なる)	
サイズ/重量	Φ99(ボディ部)×222mm / 1.25kg(電池含む)	

※連続使用時間は使用環境により異なります。※画像はイメージです。三脚・傾斜脚頭は含まれません。※記載した仕様および外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。

エス・ティ・エス株式会社
 本社 〒468-0003 愛知県名古屋市長天白区鴻の巣1丁目1603番地
 TEL: 052-847-8880代 FAX: 052-847-8883 E-mail: sts-s@sts-s.co.jp
 <商品に関するお問い合わせは> STSサービスセンター: 0120-808-095



JSIMA Japan Surveying Instruments Manufacturers' Association
 エス・ティ・エス株式会社はJSIMA (日本測量機器工業会)の正会員です。事業者認定番号: J1509003
 測量機器の校正・検査のご依頼は、信頼あるJSIMA認定事業所へ。証明書のJSIMAロゴが印字です。校正期間は1年以内を推奨致します。