

縦横ライン照射のコンパクトなレーザー墨出器

Smart Lineシリーズ

選べるラインナップ登場

Smart Line Series

グリーンレーザー墨出器

SQ-10G 精度: ±1mm/5m

品番: 2-SQ10G
標準小売価格 **¥15,400** (税抜)

SJ-10G 精度: ±1.5mm/5m

品番: 2-SJ10G
標準小売価格 **¥12,500** (税抜)


標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> 本体 専用収納ケース テスト用単3アルカリ乾電池×2 取扱説明書 1/4inch L字金具
-------	---



SQ-10G



手の平に収まるコンパクトサイズ!! わずか150g!!

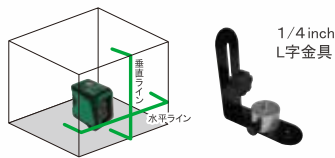

1/4inch L字金具

光源	515nm 緑色半導体レーザー
光出力	2.0mW以下 クラス1M (JIS C6802:2014)
線幅	1.5mm/5m
精度	SQ-10G: 水平・垂直±1mm/5m SJ-10G: 水平・垂直±1.5mm/5m
自動補正範囲	±3°
傾斜警告	有 レーザー光点滅
自動補正OFF機能	有
ライン照射角	110°
制動方式	磁気制動方式
電源	アルカリ単3乾電池×2本
使用温度範囲	-10°C~+45°C
連続使用時間	約13時間 (20°C アルカリ乾電池使用時)
三脚取付部	カメラ用1/4inch
本体寸法	70×66×46mm
本体重量	約152g (電池含まず)



使用例

※画像はイメージです。
※三脚は含まれません。

※連続使用時間は使用環境により異なります。
※記載した仕様および外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。

レーザー墨出器

SQ-10R 精度: ±1mm/5m

品番: 2-SQ10R
標準小売価格 **¥10,300** (税抜)

SJ-10R 精度: ±1.5mm/5m

品番: 2-SJ10R
標準小売価格 **¥8,500** (税抜)


標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> 本体 専用収納ケース テスト用単3アルカリ乾電池×2 取扱説明書 1/4inch L字金具
-------	---



SQ-10R



手の平に収まるコンパクトサイズ!! わずか150g!!

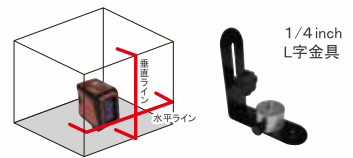

1/4inch L字金具

光源	635nm 赤色半導体レーザー
光出力	2.0mW以下 クラス1M (JIS C6802:2014)
線幅	1.5mm/5m
精度	SQ-10R: 水平・垂直±1mm/5m SJ-10R: 水平・垂直±1.5mm/5m
自動補正範囲	±3°
傾斜警告	有 レーザー光点滅
自動補正OFF機能	有
ライン照射角	110°
制動方式	磁気制動方式
電源	アルカリ単3乾電池×2本
使用温度範囲	-10°C~+45°C
連続使用時間	約35時間 (20°C アルカリ乾電池使用時)
三脚取付部	カメラ用1/4inch
本体寸法	70×66×46mm
本体重量	約152g (電池含まず)



使用例

※連続使用時間は使用環境により異なります。
※記載した仕様および外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。

※画像はイメージです。
※三脚は含まれません。

Survey Techno-Science
STS株式会社
http://www.sts-s.co.jp



JSIMA
Japan Surveying Instruments Manufacturers' Association

測量機器の校正・検査のご依頼は、
信頼あるJSIMA認定事業所へ。
証明書のJSIMAロゴが自印です。
校正期間は1年以内を推奨いたします。

本社 〒468-0003 名古屋市天白区鴻の巣1丁目1603番地
TEL:052-847-8880(代) FAX:052-847-8883 E-mail:sts-s@sts-s.co.jp